

BY10

DA

BETJENINGSVEJLEDNING
DÆKTRYKMÅLER



 TROTEC

Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen	2
Sikkerhed	2
Oplysninger om enheden	3
Transport og opbevaring	4
Betjening	4
Vedligeholdelse og reparation	5
Fejl og driftsforstyrrelser	5
Bortskaffelse	5

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen

Symboler



Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



Info

Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link:



BY10



<https://hub.trotec.com/?id=41249>

Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.



Advarsel

Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Dyp aldrig enheden i vand. Lad ingen væsker trænge ind i enheden.
- Enheden må kun bruges i tørre omgivelser og aldrig i regnvejrs eller ved en relativ luftfugtighed, som overstiger betingelserne for brug.
- Beskyt instrumentet mod permanent, direkte sollys.
- Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.
- Åbn ikke apparatet.
- Overhold opbevarings- og driftsbetingelserne i henhold til kapitlet Tekniske data.

Tilsligtet anvendelse

Anvend kun instrumentet til måling af dæktryk på Schrader-ventiler, som anvendes til bil- og motorcykelhjul samt delvist også til cykelhjul, og inden for det i de tekniske specifikationer angivne måleområde.

For at anvende apparatet i henhold til den tilsligtede brug må du kun anvende tilbehør og reservedele, der er kontrolleret af Trotec.

Utilsligtet brug

Anvend ikke instrumentet i eksplosionsfarlige områder eller til målinger i væsker eller på spændingsførende dele. Trotec påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes utilsigtet brug. I så fald bortfalder krav om erstatning. Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på instrumentet uden tilladelse fra producenten er forbudt.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed.

Resterende risici



Advarsel

Fare for kvælning!
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.



Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



Forsigtig

Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder.

Bemærk

For at undgå beskadigelser af instrumentet må du ikke udsætte det for ekstreme temperaturer, ekstrem luftfugtighed eller væde.

Bemærk

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af instrumentet!


Oplysninger om enheden

Beskrivelse af enheden

Med instrumentet kan du måle dæktrykket med digital præcision og aflæse det på LCD-displayet.

Instrumentet har en indbygget LED-lommelygte, så du kan kontrollere dækkets tryk eller tilstand i mørke.

Illustration af enheden

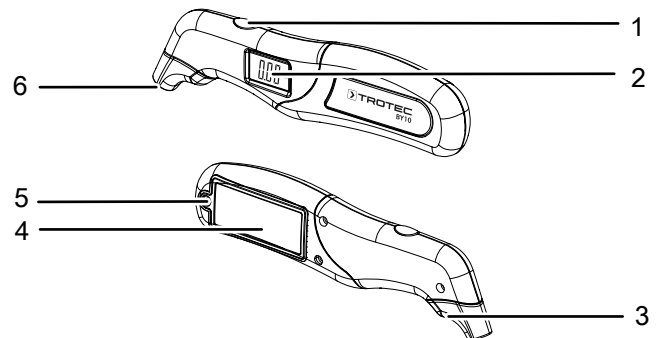

Nr.	Betegnelse
1	Funktionsknop
2	LCD-display
3	LED-lommelygte
4	Låg til batterirummet
5	Skrue, låg til batterirum
6	Målespids

Display



Nr.	Betegnelse
7	Visning af enhed: <i>psi</i>
8	Visning af enhed: <i>bar</i>
9	Visning af enhed: <i>kPa</i>
10	Måleværdivisning

Tekniske data

Parametre	Værdi
Model	BY10
Måleområde	5 til 100 psi 0,35 til 6,9 bar 35 til 690 kPa
Nøjagtighed	±1 % / 0,5 psi ±1 % / 0,05 bar ±1 % / 3,5 kPa
Omgivelsesbetingelser	0 til 50 °C (35 til 122 °F) ved < 80 % r.f.
Strømforsyning	2 x 1,5 V AAA batterier
Automatisk frakobling	Efter ca. 45 sekunder
Dimensioner (længde x bredde x højde)	156 x 20 x 42 mm
Vægt	82 g

Leveringsomfang

- 1 x dæktryksmåler
- 2 x batteri 1,5 V AAA
- 1 x lynvejledning

Transport og opbevaring

Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Transport

Apparatet er pakket så godt som muligt fra producentens side for at beskytte det mod transportskader.

Transportér apparatet tørt og beskyttet, fx i en egnet taske, for at beskytte det mod påvirkninger udefra.

Opbevaring

Når apparatet ikke bruges, skal det opbevares på følgende måde:

- Tørt og beskyttet mod frost og varme
- På et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys
- Opbevaringstemperaturen svarer til det angivne område i kapitlet med de tekniske data.
- Tag batterierne ud af apparatet

Betjening

Isætning af batteri

Bemærk

Sørg for, at apparatets overflade er tør, og at apparatet er slukket.




Info

Før første anvendelse skal beskyttelsestappen til batteriet (11) fjernes.

Det er nødvendigt at udskifte batteriet, hvis visningen i LCD-displayet kun ses svagt, når instrumentet startes.

1. Brug en skruetrækker og fjern forsigtigt skruen (5) på bagsiden af instrumentet.
2. Tag låget til batterirummet (4) af.
3. Sæt batterierne (2 x AAA-batterier) i batterirummet med korrekt poling.
4. Sæt låget til batterirummet (5) på batterirummet igen.
5. Brug en skruetrækker og skru skruen (5) forsigtigt fast.

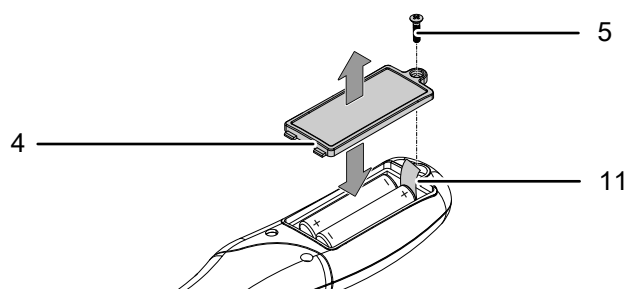


Tænding og gennemførelse af lufttrykmåling



Info

Dækkene skal være kolde til målingen. Varme dæk kan give et forkert måleresultat.

1. Tryk kort på funktionsknappen (1) for at tænde for apparatet.
 - ⇒ LCD-displayet (2) tændes, og viser nu først den sidst anvendte måleenhed.
 - ⇒ LED-lommelygten (3) tændes.
2. Sæt målespidsen (6) på dækkets ventil. LCD-displayet (2) viser nu dæktrykket i den tidligere valgte måleenhed.

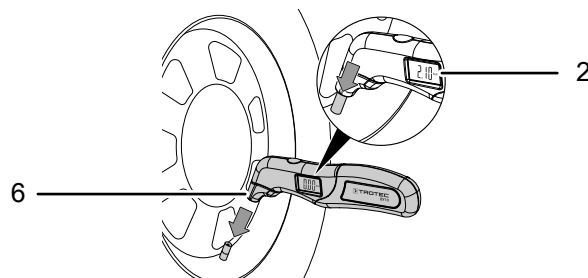

Skift af enhed psi / bar / kPa

Du kan skifte mellem enhederne (psi - bar- kPa) ved at trykke på funktionsknappen (1) igen.

Slukkeautomatik

Hvis instrumentet ikke anvendes i 45 sekunder, slukker det automatisk.

Slukning

Hvis du vil slukke direkte for instrumentet, skal du trykke på funktionsknappen (1) i ca. 3 sekunder, indtil instrumentet er slukket.

Vedligeholdelse og reparation

Rengøring

Rengør apparatet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke sprays, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler, men kun rent vand til at fugte kluden.

Reparation

Foretag ikke ændringer på instrumentet, og monter ikke reservedele. Henvend dig til producenten i forbindelse med reparation eller kontrol af instrumentet.

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Visningssegmenterne på displayet er kun svagt synlige eller displaylampen lyser kun meget svagt:

- Batterispændingen er for lav, det er nødvendigt at skifte batteriet.

LED-lommelygten lyser kun svagt eller slet ikke

- Batterispændingen er for lav, det er nødvendigt at skifte batteriet.

Bortskaffelse



— Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. Du kan også informere dig om de muligheder for tilbagelevering, som faciliteres af Trotec. Klik ind på vores webside: <https://de.trotec.com/shop/>.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.



Elektronisk udstyr og batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU – i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr – bortskaffes på en fagligt korrekt måde. Bortskaf batterierne i henhold til gældende bestemmelser i lovgivningen.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com